

R-FVE-M5

3N+PE str:50Hz 230/400V // TN-S


PROP.LISTA Z-GV-10/3P-3TE 63A 10MM2
Nebo CY6 černá, 3xCY6

In=16A, Iks=max.6kA

L1, L2, L3

FA1
B16/3
16A
EATON
PL6-B16/3
PROP.LISTA Z-GV-10/3P-3TE 63A 10MM2
Nebo CY6 černá, 3xCY6

F11
EATON
PF6-40/4/003

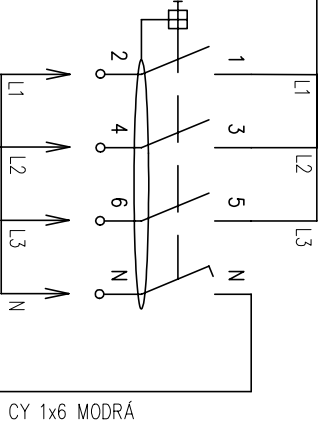

CY 1x6 MODRÁ

N
PE

Pg21

Měnič

CYKY-J 5x2,5

Pg21

Vývod k Back-UP

CYKY-J 5x2,5

Typ: R-FVE-M5

IP 40/20

Napětí: 400/230V AC

Proud: 16A

Plastová rozvodnice s dveřmi

BC-0-1/12-ECO

krytí IP40/IP20

1 x 12 modulů